


## Ficha Técnica

MODELO	DPG-6 Extintor 6 Kg.	EPG-6 Extintor 6Kg. Alto rendimiento
PRESIÓN SERVICIO	17 BAR	17 BAR
PRESIÓN DISEÑO	15 BAR a 20°C	15 BAR a 20°C
PRESIÓN PRUEBA	25 BAR	25 BAR
EFICACIA	21A-113B C	27A-183B C
AGENTE EXTINTOR	Polvo QuimicoABC	Polvo QuimicoABC
CONTENIDO AGENTE EXTINTOR	6.000 grs. ±5%	6.000 grs. ±2%
AGENTE EXPULSOR	N2	N2
VOLUMEN RECIPIENTE	6,72±0,05 dm3	1.32±0,05 dm3
TEMPERATURA UYILIZACIÓN	-20°C a +60°C	-20°C a +60°C
MATERIAL RECIPIENTE	ACERO DC04-UNE 10130	ACERO DC04-UNE 10130
DIMENSIONES		
Altura Extintor	516 mm	516 mm
Altura Recipiente	420 mm	420 mm
Diametro	150 mm	150 mm
CERTIFICADO AENOR	Nº 012 / 001302	Nº 012 / 002561
CERTIFICADO CE AENOR	A21/000009	A21/000009

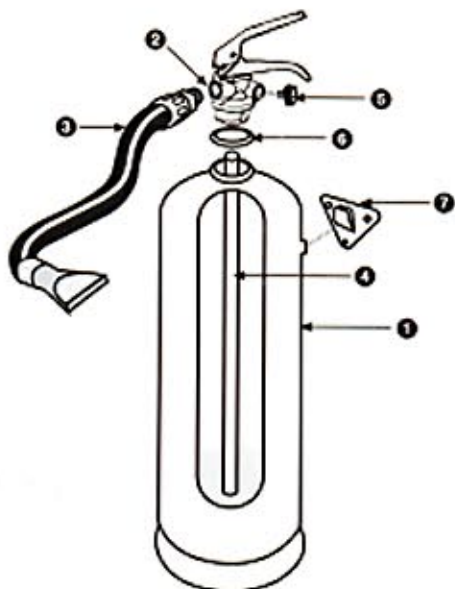

- 1 CUERPO/BODY**
- 2 VÁLVULA DE CARGA**  
/DISCHARGE VALVE
- 3 MANGUERA**  
/ HOSE
- 4 TUBO SONDA**  
/SYPHON TUBE
- 5 MANÓMETRO**  
/PRESSURE GAUGE
- 6 ARANDELA DE CIERRE**  
/CLOSING JOINT
- 7 SOPORTE COLGAR**  
/HANGING STAND