


## Ficha Técnica

MODELO	PG-25 Extintor Movil 25 Kg.	PG-50 Extintor Movil 50Kg.
PRESIÓN SERVICIO	17 BAR	17 BAR
PRESIÓN DISEÑO	15 BAR a 20°C	15 BAR a 20°C
PRESIÓN PRUEBA	25 BAR	25 BAR
EFICACIA	43A-233B C	89A-610B C
AGENTE EXTINTOR	Polvo QuimicoABC	Polvo QuimicoABC
CONTENIDO AGENTE EXTINTOR	25.000 grs. ±2%	50.000 grs. ±2%
AGENTE EXPULSOR	N2	N2
VOLUMEN RECIPIENTE	29,65±0,05 dm3	51,90±0,05 dm3
TEMPERATURA UYILIZACIÓN	-20°C a +60°C	-20°C a +60°C
MATERIAL RECIPIENTE	ACERO DD12-UNE 10111	ACERO DD12-UNE 10111
DIMENSIONES		
Altura Extintor	920 mm	1.020 mm
Altura Recipiente	648 mm	830 mm
Diametro	250 mm	300 mm
CERTIFICADO CE AENOR	A21/000016	A21/000016

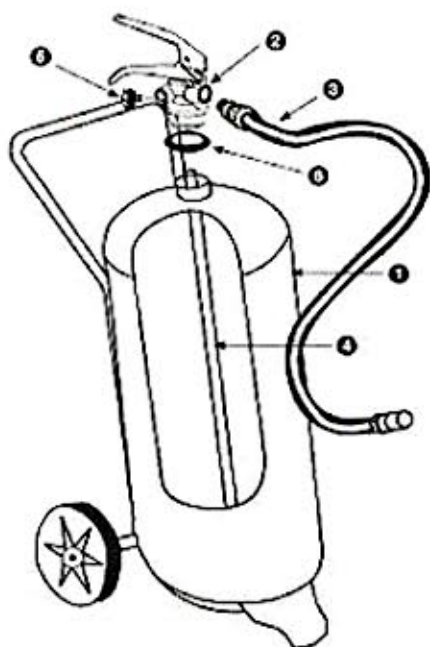

- ❶ CUERPO / BODY
- ❷ VÁLVULA DE CARGA / DISCHARGE VALVE
- ❸ MANGUERA / HOSE
- ❹ TUBO SONDA / SYPHON TUBE
- ❺ MANÓMETRO / PRESSURE GAUGE
- ❻ ARANDELA DE CIERRE / CLOSING JOINT