


## Ficha Técnica

MODELO	PG-1 Extintor 1 Kg.	PG-2 Extintor 2 Kg.	PG-3 Extintor 3 Kg.
PRESIÓN SERVICIO	17 BAR	17 BAR	17 BAR
PRESIÓN DISEÑO	15 BAR a 20°C	15 BAR a 20°C	15 BAR a 20°C
PRESIÓN PRUEBA	25 BAR	25 BAR	25 BAR
EFICACIA	5A-21B C	8A-34B C	5A-21B C
AGENTE EXTINTOR	Polvo Quimico AB	Polvo Quimico AB	Polvo Quimico AB
CONTENIDO AGENTE EXTINTOR	1.000 grs. ±5%	2.000 grs. ±5%	3.000 grs. ±5%
AGENTE EXPULSOR	N2	N2	N2
VOLUMEN RECIPIENTE	1,32±0,05 dm3	2,55±0,05 dm3	1,32±0,05 dm3
TEMPERATURA UYILIZACIÓN	-20°C a +60°C		
MATERIAL RECIPIENTE	ACERO DC04-UNE 10130	ACERO DC04-UNE 10130	ACERO DC04-UNE 10130
DIMENSIONES			
Altura Extintor	352 mm	370 mm	469 mm
Altura Recipiente	280 mm	299 mm	395 mm
Diametro	80 mm	110 mm	110 mm
CERTIFICADO AENOR	Nº012 / 002714	Nº012 / 002035	Nº012 / 001115
CERTIFICADO CE AENOR	A21/000009	A21/000009	A21/000009

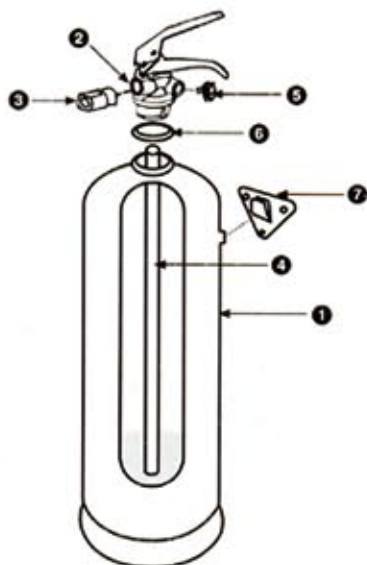

- ① CUERPO / BODY
- ② VÁLVULA DE CARGA / DISCHARGE VALVE
- ③ MANGUERA / HOSE
- ④ TUBO SONDA / SYPHON TUBE
- ⑤ MANÓMETRO / PRESSURE GAUGE
- ⑥ ARANDELA DE CIERRE / CLOSING JOINT
- ⑦ SOPORTE COLGAR / HANGING STAND